

Extrem flexibel und belastbar


Für kleinste Biegeradien

Optimiertes Kabelmanagement

Hohe Lebensdauer

In vielen Längen und fünf Farben

Hochflexibles Patchkabel für kleine Biegeradien

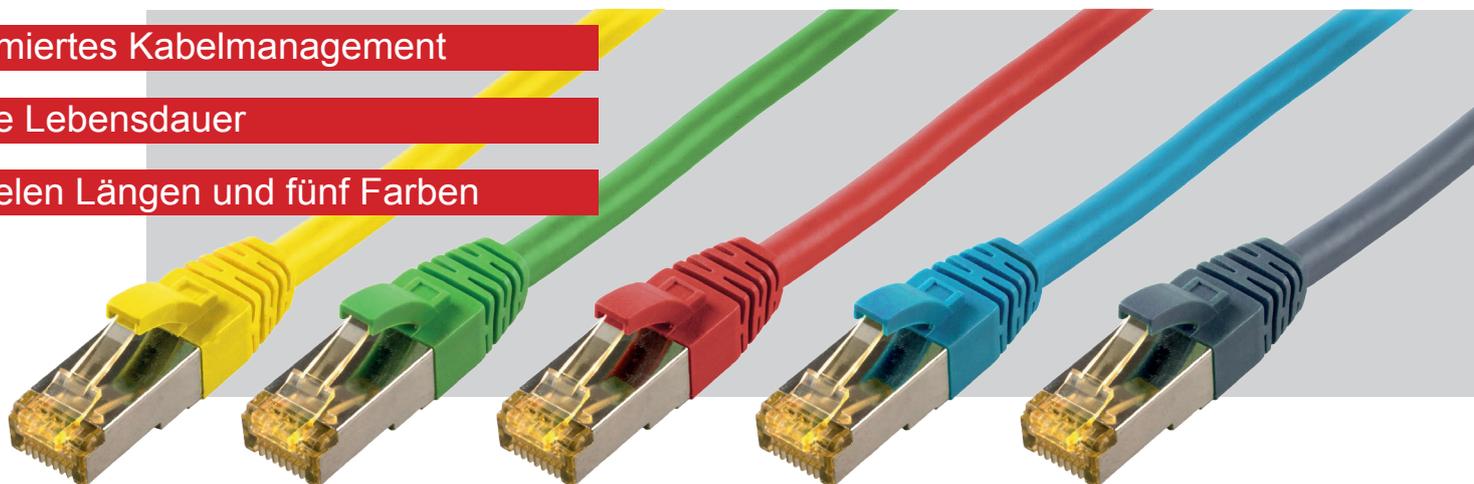

Das hochflexible Patchkabel ermöglicht deutlich kleinere Biegeradien im Vergleich zu Standard-PVC- und Standard-LSOH-Patchkabeln: Bis zu 10 Millimeter Biegeradius sind realisierbar.

Ideal für Anwendungen z.B. in der Medientechnik oder für ein optimiertes Kabelmanagement in Netzwerkschränken.

Deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu Standard-Patchkabeln bei Anwendungen in „Bewegung“ oder häufiger Handhabung: Bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung.

Technische Daten:

Stecker: 2x Cat.6A RJ45 Stecker
Geschirmt mit 50 µm Goldauflage im Kontaktbereich
Umspritzt mit integriertem Klinkenschutz
100% Cat.6A channel test

Kabel: UltraFlex Kabelmaterial S/FTP, LSOH
4x2x AWG26/7 (PiMF)
TIA/EIA 568B
Innenleiter reines Kupfer
10 Gigabit

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Artikelnummer	Farbe	Längen (m)												Rolle	Trommel
		0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0		
1832-x,xxM-UF	gelb	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	-
1842-x,xxM-UF	grün	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	-
1852-x,xxM-UF	rot	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	-
1862-x,xxM-UF	blau	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	-
1872-x,xxM-UF	blaugrau	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	500 m

x,xx = Länge



TTL Network GmbH

Weststraße 87
33790 Halle / Westfalen
info@ttl-network.de

Fon +49 5201 7361-10
Fax +49 5201 7361-17
www.ttl-network.de

TTL Network Süd GmbH

Ginsheimer Str.1
65462 Ginsheim-Gustavsburg
info@ttl-network.de

Fon +49 6134 557557-0 / +49 6134 557557-1
Fax +49 6134 5568534
www.ttl-network.de