

Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, ohne Sicherung

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie ermöglicht das Einspeisen der 24-V-Versorgungsspannung in den Hauptkreis (U_M).
Zusätzlich können Sie an dieser Klemme die Versorgung für einen 24-V-Segmentskreis (U_S) zur Verfügung stellen.

Artikeleigenschaften

- ☒ Einspeisung der 24-V-Hauptspannung U_M
- ☒ Einspeisung oder Bereitstellung der 24-V-Segmentspannung U_S
- ☒ Absicherung des Hauptkreises durch eine externe Sicherung
- ☒ Absicherung des Segmentskreises durch eine externe Sicherung möglich



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 894276
GTIN	4017918894276
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	59,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	78,800 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Hinweis

Nutzungsbeschränkung	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
----------------------	---

Maße

Breite	12,2 mm
--------	---------

Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Technische Daten

Maße

Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm

Schnittstellen

Anschlussart	Inline-Datenrangierer
Schnittstelle	Inline-Lokalbus

Allgemein

Schutzbenennung	Überspannungsschutz
	Verpolschutz
	Überlastschutz, Kurzschlusschutz im Segmentkreis
Gewicht	59 g
Anzahl der Stecker	1

Inline Potenziale

Benennung	Versorgung des Hauptkreises (U_M)
Versorgungsspannung	24 V DC (über Inline-Stecker)
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V ... 30 V (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit)
Stromversorgung	max. 8 A (Summe aus $U_M + U_S$; beim Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich max. 4 A!)
Benennung	Versorgung des Segmentkreises (U_S)
Versorgungsspannung	24 V DC (über Inline-Stecker)
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit)
Stromversorgung	max. 8 A (Summe aus $U_M + U_S$; beim Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich max. 4 A!)

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CUL
----------------------	-----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten


Zeichnungen

Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Blockschaltbild

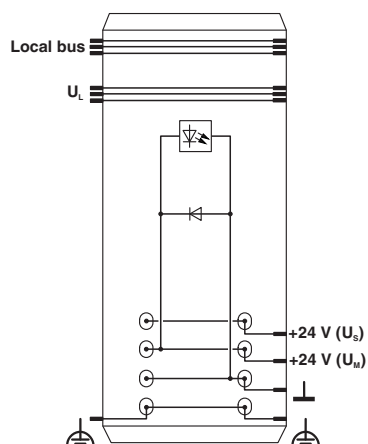


Anschlusszeichnung



Interne Beschaltung der Klemmpunkte

Maßzeichnung

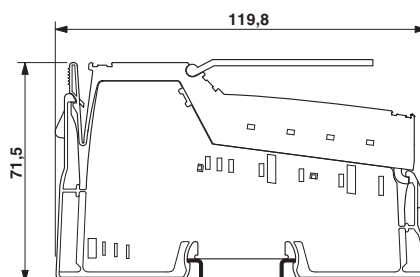

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250315
eCl@ss 4.1	27250304
eCl@ss 5.0	27250304
eCl@ss 5.1	27242610
eCl@ss 6.0	27242610
eCl@ss 7.0	27242610
eCl@ss 8.0	27242610
eCl@ss 9.0	27242610

ETIM

ETIM 2.0	EC001433
ETIM 3.0	EC001600
ETIM 4.0	EC001600

Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC001600
ETIM 6.0	EC001600

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	32151602

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / LR / BV / ABS / RINA / BSH / BSH / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Ex Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

LR		http://www.lr.org/en	08/20033
----	---	---	----------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	21595/B0 BV
----	---	---	-------------

ABS		http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	17-HG1621871-PDA
-----	---	---	------------------

Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Approbationen

RINA		http://www.rina.org/en	ELE183315XG
BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	Anwenderhinweis
BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	658
EAC			EAC-Zulassung
DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA00000BN
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Zubehör

Zubehör

Beschriftungstafel

Beschriftungsfeld - IB IL FIELD 2 - 2727501

Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm



Klemmenmarker unbeschriftet

Einsteckstreifen - ESL 62X10 - 0809492

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme: Laserprinter, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm



Stecker

Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

Zubehör

Inline-Stecker - IB IL SCN-PWR IN-CP - 2727637



Stecker, farbig markiert, für Inline Einspeise- und Segmentklemmen

Inline-Stecker - IB IL SCN-PWR IN - 2727462



Stecker, für Inline-Einspeise- und Segmentklemmen

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>