

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 0404428       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | BE7113        |
| GTIN                                     | 4017918001889 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,2 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,05 g        |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Auflagebock |
| Polzahl    | 1,00        |

### Elektrische Eigenschaften

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nennstrom $I_N$ | 0 A |
|-----------------|-----|

### Maße

|              |                                                                                     |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |  |
| Breite       | 19,4 mm                                                                             |  |
| Höhe         | 23,4 mm                                                                             |  |
| Tiefe        | 21,7 mm                                                                             |  |
| Länge        | 23,4 mm                                                                             |  |
| Durchmesser  | 4,5 mm                                                                              |  |

### Materialangaben

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Farbe                                                     | grau (RAL 7042)          |
| Material                                                  | PA                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                            | V0                       |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte                   | -60 °C                   |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C                   |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22    | HL 1 - HL 3              |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23    | HL 1 - HL 3              |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24    | HL 1 - HL 3              |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26    | HL 1 - HL 3              |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)            | bestanden                |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)  | bestanden                |
| Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)                     | bestanden                |
| Inhaltsstoffe                                             | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C |
|-------------------------------|-------------------|



|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C                                                       |
| Umgebungstemperatur (Betätigung)                | -5 °C ... 70 °C                                                       |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)            | 20 % ... 90 %                                                         |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %                                                         |

## Montage

|            |               |
|------------|---------------|
| Montageart | Direktmontage |
|------------|---------------|

## Zeichnungen

Maßzeichnung

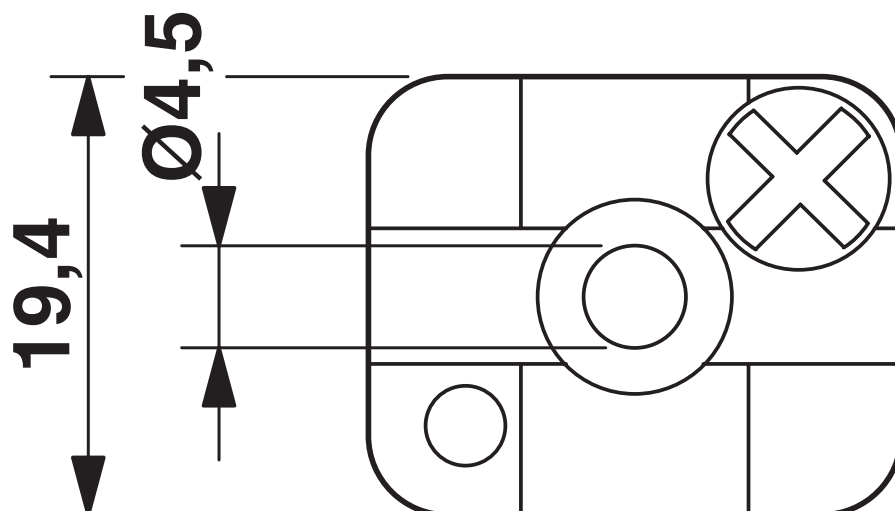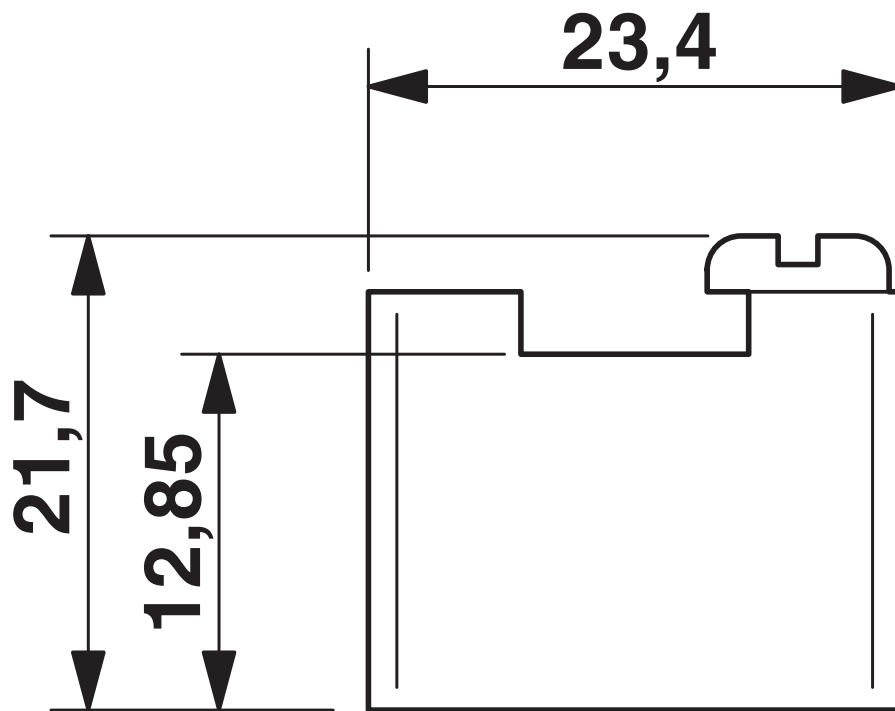

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001166 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,033 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)