

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplungsgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 73 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1412556
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7APB
Katalogseite	Seite 599 (C-2-2019)
GTIN	4055626030487
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	190,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	190,9 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1412556
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Kupplungsgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B6
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M25
Ausführung	Hohe Bauform
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	44 mm
Höhe	73 mm
Länge	60 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Verriegelung)
Material Dichtung	NBR, leitfähig
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Verriegelungsbügel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Art der Verschraubung	1x M25
Verriegelungstyp	Bügel

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse




1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

Schutzart (NEMA)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung

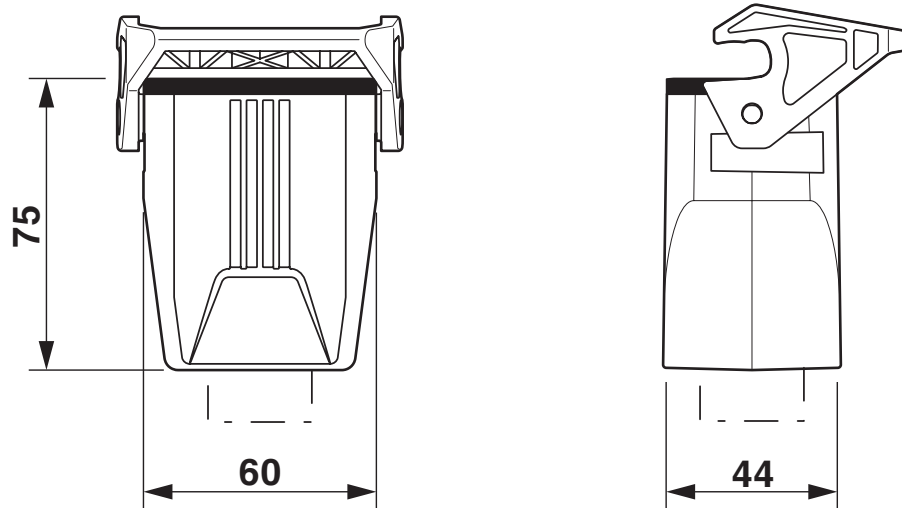

Maßbild

1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

Zubehör

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411165>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411190>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: EMV, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 16 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>



HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelverschraubung

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584020>



Metall-Verschraubung für eine AS-Interface Flachleitung, Gewindeart M25

US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830085>



Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 75

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>



HC-B06-SP-CBK - Profildichtung

1411477

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411477>

Profildichtung für HEAVYCON-EVO-Unterbaugehäuse der Bauform B6, leitfähig



HC-STA-B06-SL-PLBK - Gehäusebügel

1412591

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412591>

Längsbügel für B6 Gehäuse, HC-EVO....AL und HC-STA....AL



HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>



HC-B06-BCFS-P-BK - Schutzdeckel

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346524>



Schutzdeckel B6, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,3 mm, Dichtung: nein

HC-STA-B06-DC-PL - Schutzdeckel

1421100

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1421100>



Schutzdeckel, Bauform: B6

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>



WP-G HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240899>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade



WP-G HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240885>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade



HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

WP-GA HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240927>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt



WP-GA HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240913>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt



HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

WP-GR HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240955>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

WP-GR HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240941>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

WP-G PP HF M25 - Verschraubung

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240999>

Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65



WP-GT PP HF M25 - Verschraubung

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241013>

Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54



HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>

WP-G BRASS IP40 M25 - Verschraubung

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241048>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40

WP-GT BRASS M25 - Verschraubung

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241034>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1412556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412556>



WP-G BRASS IP65 M25 - Verschraubung

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241062>

Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65



Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de