

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse



1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B6, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 72 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1412566
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7APB
Katalogseite	Seite 600 (C-2-2019)
GTIN	4055626059068
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	172,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	172,8 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M. Hohe Gehäuseform für extra großen Verkabelungsraum
Allgemein	auch als pulverbeschichtete bzw. farbige Variante erhältlich: 1372585 HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL/...

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B6
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M25
Ausführung	Hohe Bauform
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	44 mm
Höhe	72 mm
Länge	60 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M25
Verriegelungstyp	Pin

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse




1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>

Schutzart (NEMA)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung

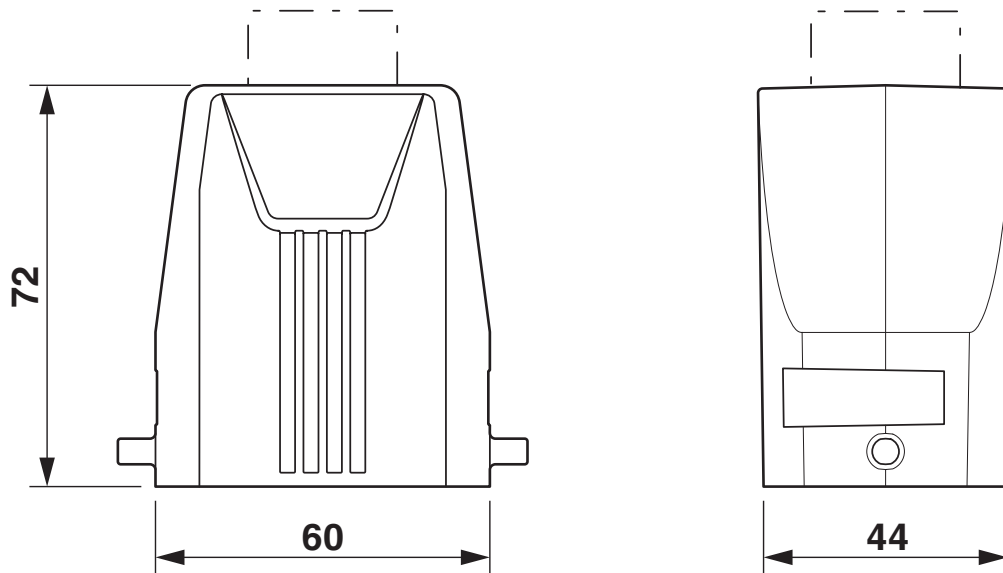

Maßbild

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse



1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse



1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>

Zubehör

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411165>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411190>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: EMV, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 16 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse

1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>



US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830085>

Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 75



HC-B06-HCWS-PLR-BK - Schutzdeckel

1346525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346525>

Schutzdeckel B6, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,3 mm, Dichtung: ja



HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse

1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>



US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830989>



Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 70

WP-G HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240899>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse

1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>



WP-G HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240885>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade



WP-GA HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240927>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt



HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse

1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>



WP-GA HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240913>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt



WP-GR HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240955>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung



HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse

1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>



WP-GR HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240941>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

WP-G PP HF M25 - Verschraubung

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240999>



Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse

1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>



WP-GT PP HF M25 - Verschraubung

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241013>



Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Verschraubung

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241048>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL - Gehäuse

1412566

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412566>



WP-GT BRASS M25 - Verschraubung

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241034>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Verschraubung

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241062>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de