

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse D25, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 72 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424382
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7APE
Katalogseite	Seite 529 (C-2-2019)
GTIN	4055626371221
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	169 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	169 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-D25, A16
-----------	---------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Produktfamilie	HC-STA-D
Anwendung	Standard
Bauform	D25
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M25
Ausführung	Hohe Bauform
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	30 mm
Höhe	72 mm
Länge	80 mm

Materialangaben

Material Dichtung	NBR, leitfähig
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M25
Verriegelungstyp	Pin

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Schlagfestigkeit	IK08

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse




1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung

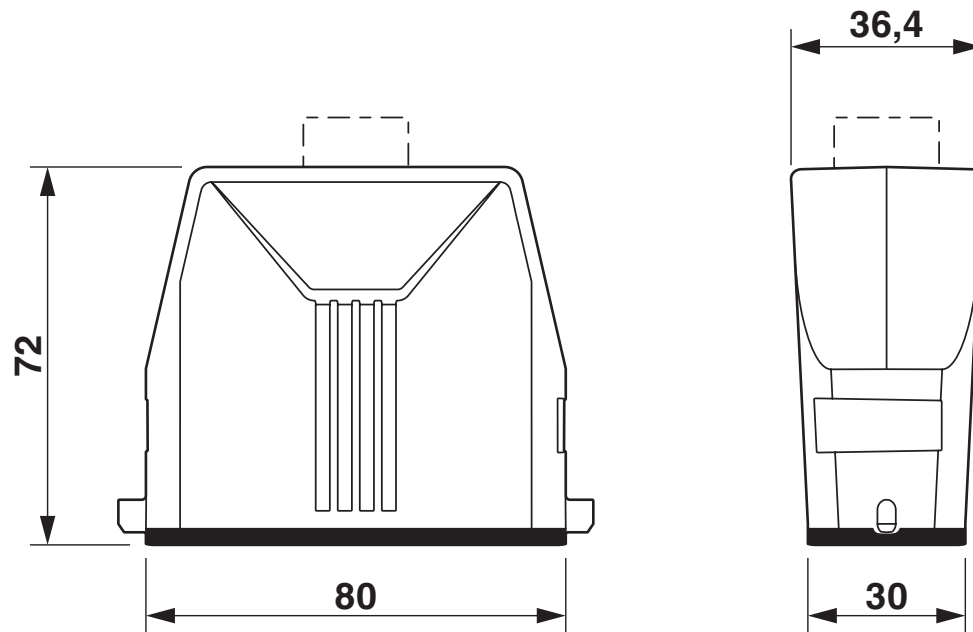

Maßbild

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>

Zubehör

G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung

1424527

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424527>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411165>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>



G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411190>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: EMV, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 16 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Kabelverschraubung

1424544

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424544>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 1.4305, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>



HC-D25-HCWS-PL-BK - Schutzdeckel

1346523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346523>



Schutzdeckel D25, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 15,5 mm, Dichtung: nein

US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830085>



Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 75

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>

US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830989>



Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 70

WP-G HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240899>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>



WP-G HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240885>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade



WP-GA HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240927>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt



HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>



WP-GA HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240913>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt



WP-GR HF IP66 M25 BK - Verschraubung

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240955>

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung



HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>



WP-GR HF IP69K M25 BK - Verschraubung

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240941>



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

WP-G PP HF M25 - Verschraubung

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240999>



Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse



1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>

WP-GT PP HF M25 - Verschraubung

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241013>



Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Verschraubung

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241048>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Gehäuse

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424382>



WP-GT BRASS M25 - Verschraubung

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241034>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Verschraubung

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241062>



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de