

M12 Bu. 0° B-kod. Schneidklemmanschluss3-pol., 0,25 - 0,34mm², 7 - 8,8mm, geschirmt

Buchse gerade
 M12, 3-polig
 B-kodiert
 geschirmt
 Schneidklemmen
 Klemmbereich (Kabel-Ø): 7...8.8 mm

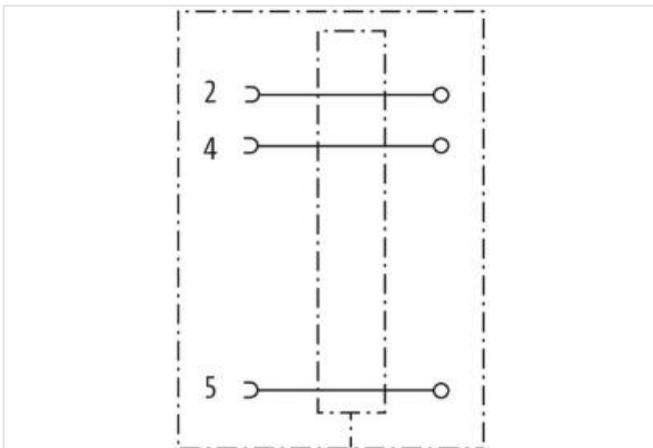
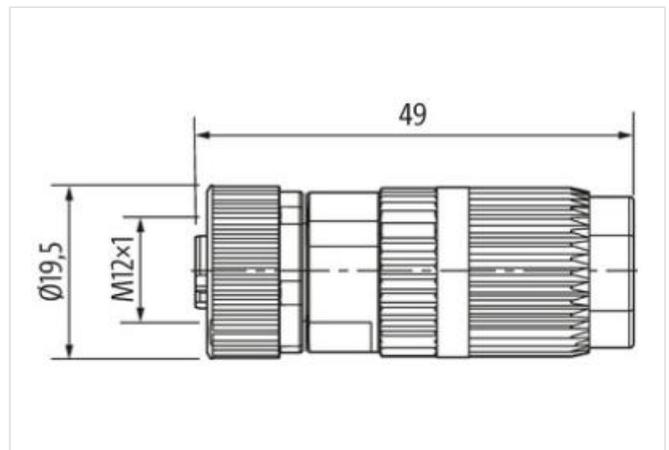
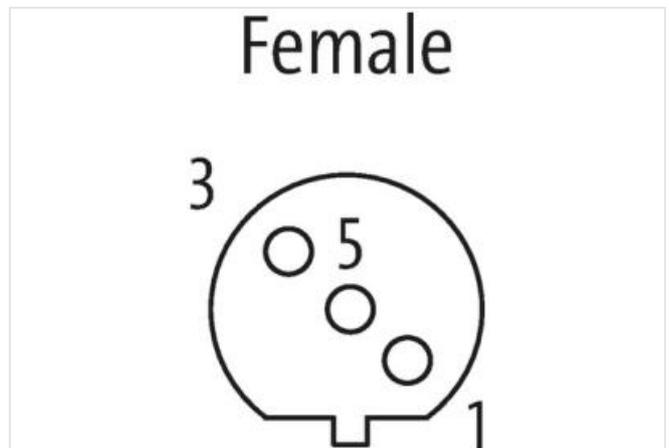
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 14221

Technische Daten

Betriebsspannung max. 32 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.25...0.34 mm ² (AWG 22...24)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	7.0...8.8 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Adernaußen-Ø	2.0...2.6 mm

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Herstellerartikelnummer	7000-14221-0000000
-------------------------	--------------------